


VETRINETTE REFRIGERATE AUTONOME

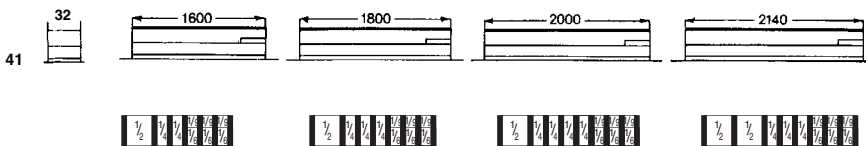


VETRINETTE Mod. 32

MODELLO	ALIMENTAZIONE	CAPACITÀ	PESO	INGOMBRO	GN 1/4	Mc
VRS1432	220 V. 1/5 HP.	29 litri	70	140x32x41	6	0,3
VRS1632	220 V. 1/5 HP.	31 litri	75	160x32x41	7	0,34
VRS1832	220 V. 1/5 HP.	34 litri	77	180x32x41	8	0,38
VRS2032	220 V. 1/5 HP.	39 litri	82	200x32x41	9	0,42
VRS2132	220 V. 1/5 HP.	44 litri	86	214x32x41	10	0,45

Profondità 32 da 1400 a 2150

- Disponibili in 5 versioni.
- Interamente costruite in acciaio inox 18/10.
- **Completa di vetri.**
- La vasca è totalmente refrigerata .
- Condensatore a ventilazione naturale.
- Temperatura di lavoro fino a 0° c.
- Temperatura regolabile e visualizzata digitalmente.
- **GARANZIA DI CONSERVAZIONE.**
- A fine esercizio non serve **TOGLIERE.** le bacinelle, ma solo **COPRIRLE.**
- Di semplice installazione.
- Motore incorporato.
- La composizione bacinelle è standard.
- **NB: le bacinelle non sono comprese.**

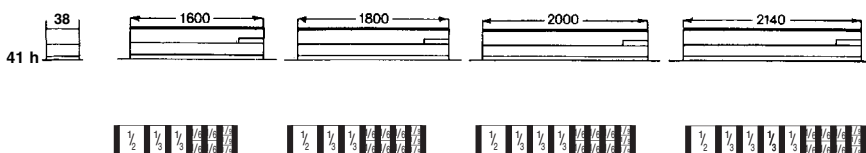

VETRINETTE Mod. 38

MODELLO	ALIMENTAZIONE	CAPACITÀ	PESO	INGOMBRO	GN 1/6	Mc
VRS1238	220 V. 1/5 HP.	29 litri	70	120x38x41	8	0,29
VRS1438	220 V. 1/5 HP.	31 litri	74	140x38x47	10	0,35
VRS1638	220 V. 1/5 HP.	33 litri	77	160x38x41	12	0,38
VRS1838	220 V. 1/5 HP.	37 litri	82	180x38x41	14	0,43
VRS2038	220 V. 1/5 HP.	43 litri	87	200x38x41	16	0,47
VRS2138	220 V. 1/5 HP.	49 litri	91	214x38x41	18	0,5

Profondità 38 da 1200 a 2150

- Disponibili in 6 versioni.
- Interamente costruite in acciaio inox 18/10.
- **Completa di vetri.**
- La vasca è totalmente refrigerata.
- Condensatore a ventilazione naturale.
- Temperatura di lavoro fino a 0° c.
- Temperatura regolabile e visualizzata digitalmente.
- **GARANZIA DI CONSERVAZIONE.**
- A fine esercizio non serve **TOGLIERE** le bacinelle, ma solo **COPRIRLE.**
- Di semplice installazione.
- Motore incorporato.
- La composizione bacinelle è standard.
- **NB: le bacinelle non sono comprese.**

